


カードプラ CRP SERIES

RoHS
対応


概要


プリント基板をコネクタより引抜く時に使用する道具で、
てこの原理を応用したものです。
従ってワンタッチで基板の引抜きが出来ます。
各カードプラ共取付用
スプリングピン
(ステンレス製)が
添付されています。



◆取付イメージ

CRP-03



単位: mm

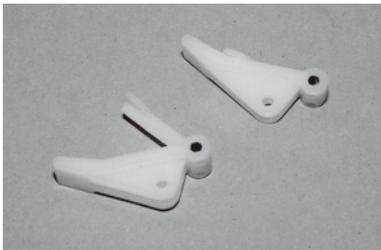

仕様

- ◆材 質: ポリアセタール (UL94HB材)
- ◆色 : 白
- ◆使用温度範囲: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

【適合ラック】
RUGGED series
RK series

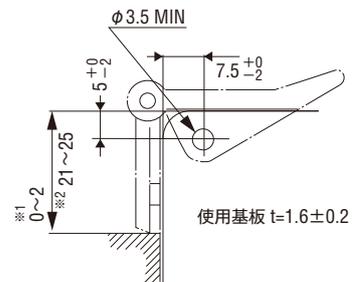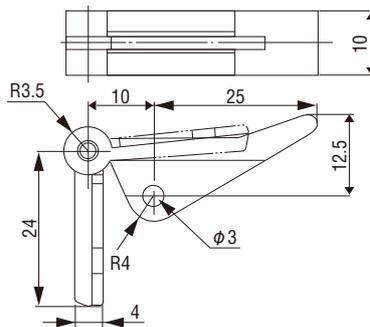

※1はアームを使用しない場合
※2はアームを使用した場合


▶品名一覧

| 品名 | 梱包単位 |
|--------|------|
| CRP-03 | 100 |

●スプリングピン寸法 板厚(0.3)×呼び径(φ3.0)×長さ(6.0)

CRP-04



単位: mm

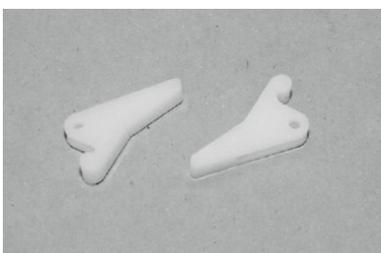

仕様

- ◆材 質: ポリアセタール (UL94HB材)
- ◆色 : 白
- ◆使用温度範囲: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

【適合ラック】
RUGGED series
RK series

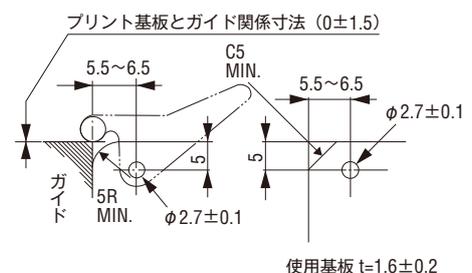

▶品名一覧/寸法表

| 品名 | スプリングピン | 長さ(L) | 呼び径 | 板厚 | 梱包単位 |
|---------|---------|-------|------|------|------|
| CRP-04 | 軽荷重用 | 5.0 | φ2.5 | 0.25 | 100 |
| CRP-04A | 一般荷重用 | 6.0 | φ2.5 | 0.5 | 100 |

使用範囲

- 軽荷重用スプリングピン 最大荷重 MAX 5kg
- 一般荷重用スプリングピン 最大荷重 MAX 30kg

CRP-05L

単位: mm





仕様

◆材 質: 6ナイロンガラス繊維入り
(UL94HB材)

◆色 : 白
◆使用温度範囲: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

【適合ラック】
RUGGED series
RK series

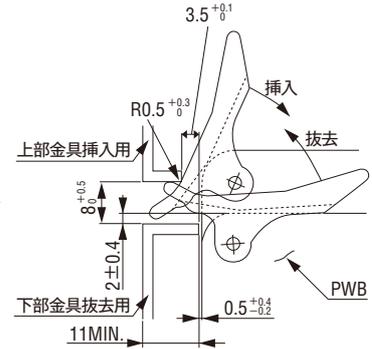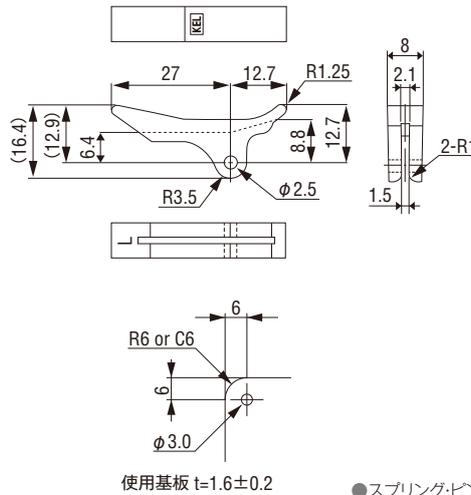


品名一覧

| 品名 | 梱包単位 |
|---------|------|
| CRP-05L | 100 |

●スプリング・ピン寸法
板厚(0.25)×呼び径($\phi 2.5$)×長さ(8.0)

CRP-05W-F

単位: mm


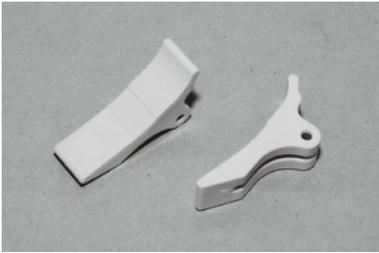


仕様

◆材 質: 6ナイロンガラス繊維入り
(UL94V-0材)

◆色 : 白
◆使用温度範囲: $-55^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

【適合ラック】
RUGGED series
RK series

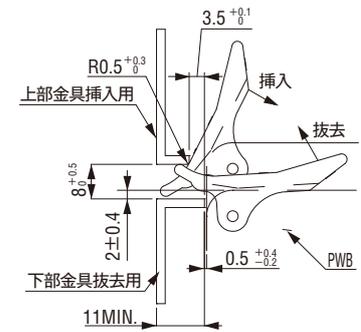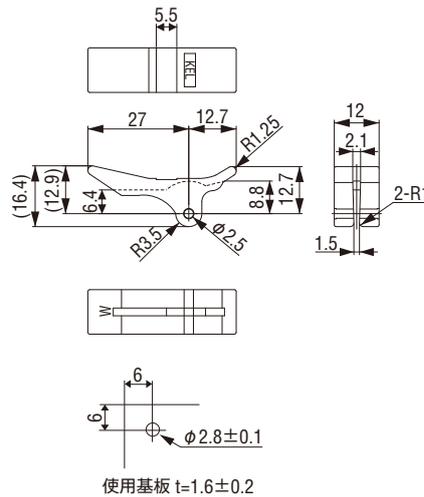

品名一覧

| 品名 | 梱包単位 |
|-----------|------|
| CRP-05W-F | 100 |

●スプリング・ピン寸法
板厚(0.25)×呼び径($\phi 2.5$)×長さ(12)

CRP-05M

単位: mm





仕様

◆材 質: 6ナイロンガラス繊維入り
(UL94HB材)

◆色 : グレー
◆使用温度範囲: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

【適合ラック】
RUGGED series
RK series

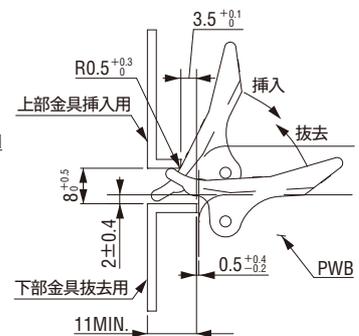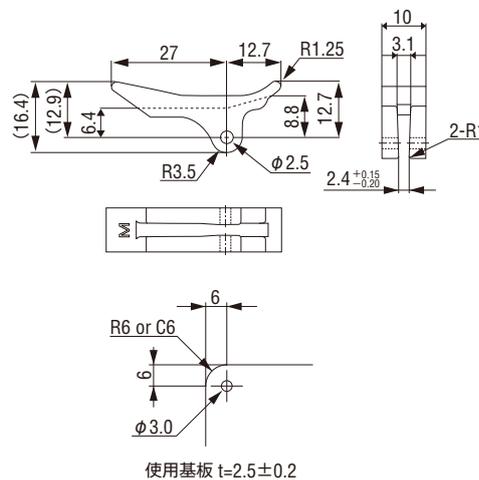

品名一覧

| 品名 | 梱包単位 |
|---------|------|
| CRP-05M | 100 |

●スプリング・ピン寸法
板厚(0.25)×呼び径($\phi 2.5$)×長さ(10)

※CRP-05はCRP-05Lへ変更されていますのでご注意ください。

※CRP-05W-Fは、高荷重対応品です。例えばDINのトリプルハイトに対応可能です。【CRP-05L】最大荷重ペアMAX40kg 【CRP-05W-F】最大荷重ペアMAX120kg

本資料は改良のため変更される場合がありますのでご注意ください。

CRP-07-LR-F

単位: mm




仕様


- ◆材 質: 6ナイロンガラス繊維入り (UL94V-0材)
- ◆色 : 黒
- ◆使用温度範囲: -55°C ~ +85°C

【適合ラック】

VCR series
ECR series

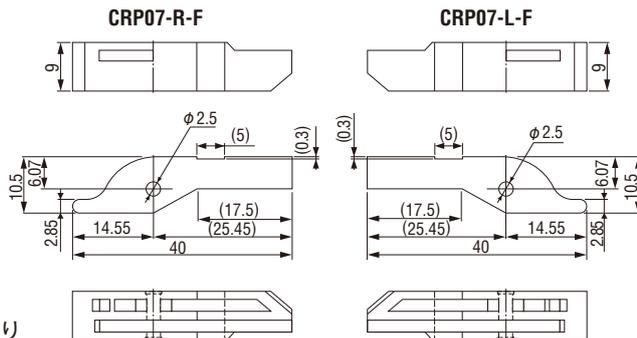

使用基板関係寸法図



▶品名一覧

| 品名 | 梱包単位 |
|-------------|------|
| CRP-07-LR-F | 100 |

●スプリング・ピン寸法 板厚(0.25)×呼び径(φ2.5)×長さ(8.0)

※本製品はセット販売となっております。"CRP-07-LR-F"の品名でご注文ください。(セット内容:"CRP07-R-F"1個、"CRP07-L-F"1個、CRP07用スプリングピン2個)