
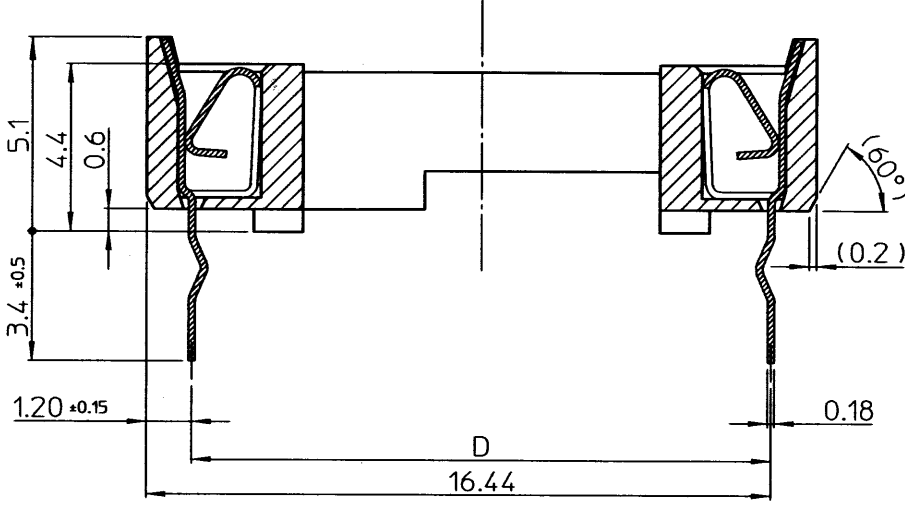



P39419

図面
要領


極数	A	B	C	D	(E)
024	30.48	27.94	17.68	15.24	9.4
028	35.56	33.02	17.68	15.24	9.4
032	40.64	38.10	17.68	15.24	9.4
040	50.80	48.26	17.68	15.24	9.4
042	53.34	50.80	17.68	15.24	9.4

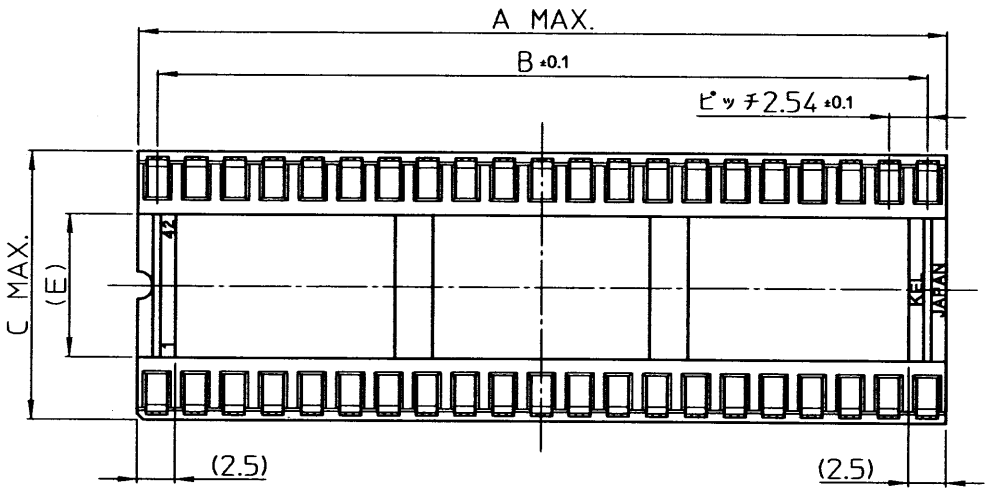



X-X'断面(尺度5:1)

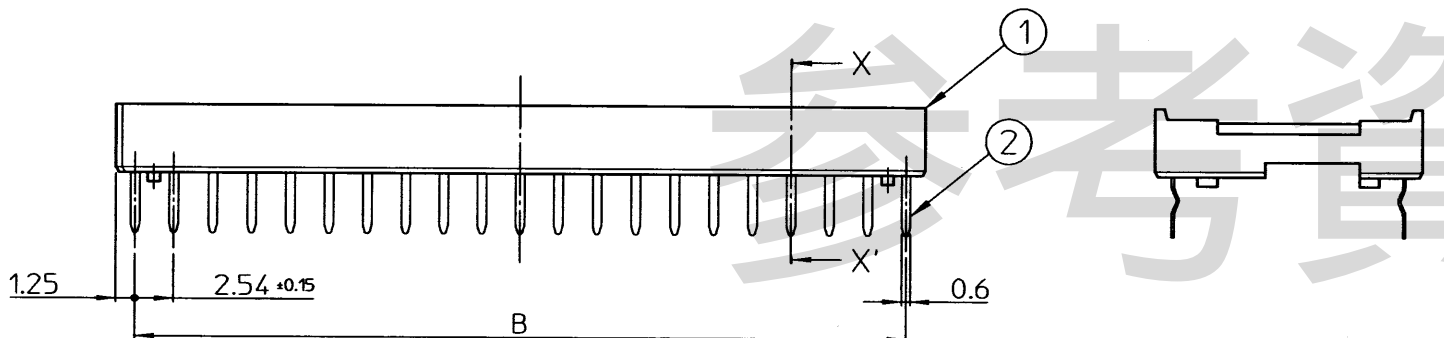

- NOTES
- 1.指定無き寸法公差 ±0.2
 - 2.コンタクトの仕上
純錫リフローメッキ 1μm以上

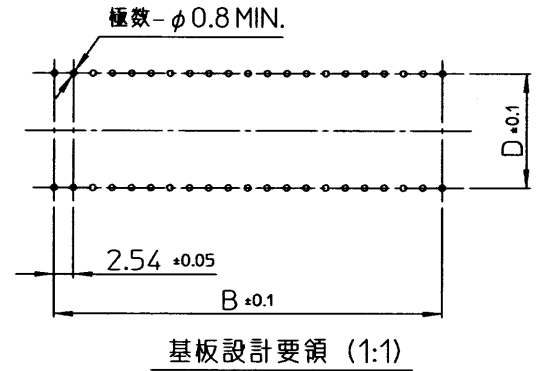

基板設計要領 (1:1)

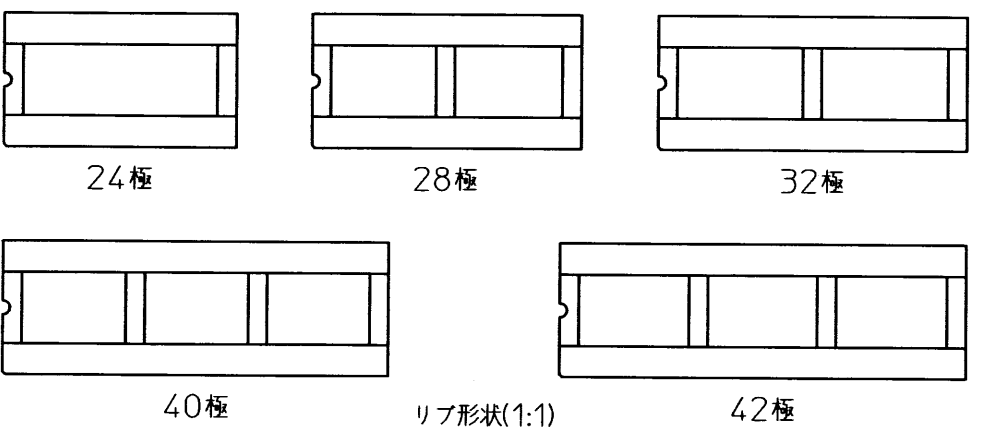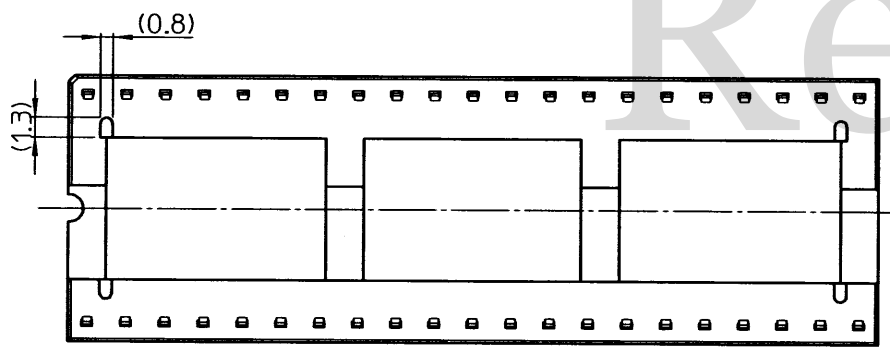

②	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2	
①	インシュレータ	1	PBT(UL94V-0) 黒	_____	
No.	品 名	数 量	材 質	仕 上	
△ x	. .				
△ x	. .				
△ x	. .				
△ x	. .				
記号 x 数	年 . 月 . 日	変 更 内 容		担当	承認
	第三角法	承認	2004年 3月 24日 島田 明	検図	2004年 3月 24日 東 由美子
				製図	2004年 3月 24日 北村 成康
材質		ICC05-XXX-360T-F (24極~42極)		ケル株式会社	版 1
仕上		製品図			
		図面 番号	P39419		
P3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					